

STRUCTASEAL - AWP 8112
סרט איטום בוטילי לאיטום מבנים

סרט איטום דביק מעצמו, מהווה מחסום מעולה לגז ונוזלים, מעניק איטום מוחלט ביישום פשוט וקל.

תאור

סרט AWP 8112 הינו סרט איטום, בעל עוצמת הדבקה מיידית לרוב חומרי הבניין כמו בטון, אבן, בלוק, מתכת, אלומיניום פלסטיק ועץ. הסרט משמש כחוסם רטיבות וגז למגוון שימושים.

גיבוי הסרט: עשוי למינציה של פוליאטילן ואלומיניום, המשלב תכונות עמידה בקרינת שמש U.V. וחוזק קריעה גבוה במיוחד.

חומר ההדבקה: עשוי מתערובת של כמה סוגי גומי סינטטי, כדי להבטיח הדבקה טובה למגוון רב של תשתיות. הסרט גמיש במיוחד ונדבק ישירות על שטח יבש ושטוח.

פריימר PR-3: לשטחים העשויים מחומרים נקבוביים כמו בטון וכד' מומלץ להשתמש במריחת פריימר PR-3 שמיועד לכך, לפני הדבקה הסרט. PR-3 הינו חומר שקוף, ומהיר ייבוש.

מבנה

יריעת אלומיניום – פוליאטילן בעובי 89 מיקרון מצופה דבק של תערובת גומי סינתטי. עובי כולל: 1.2 מ"מ

יישומים

איטום תפרים בבטון, בבניה טרומית, איטום תפרים בחזיתות בניינים, איטום בין משקוף עיוור לבטון, איטום קירות מסך וסביב חלונות אלומיניום, תיקון נזילות בגגות איסכורית, ארגזי רוח וכיו"ב...


AWP 8112 (המשד)

מידות :


רוחב בס"מ	אורך גליל	כמות בקרטון
5	10	24
7.5	10	16
10	10	12
15	10	8
20	10	4
30	10	4
75	10	1

מידע טכני

עובי כולל	1.2 מ"מ.
עובי גיבוי	0.09 מ"מ
צבע	לבן , אפור.
טווח טמפ. שימוש	מ 20°C – עד 90°C +
טווח טמפ. ליישום	מעל 4°C +
חוזק קריעה במתיחה	4.50 KN/M
חדירות למים	0.25 גרם / מ"ר (1 באר)
חיי מדף	עד שנתיים
תנאי אחסנה	סגור באריזה בין 5°C ל 35°C

הנחיות נוספות

יש לנקות התשתית מאבק ושאריות בטון בעזרת מברשת קשיחה לפני מריחת פריימר (PR-3)
יש להקפיד על הצמדה מלאה של הסרט בעת היישום הסרט תוך כדי לחיצה על כל שטח הסרט ובמיוחד בקצוות.
חפיפה – תפר – 5 ס"מ.

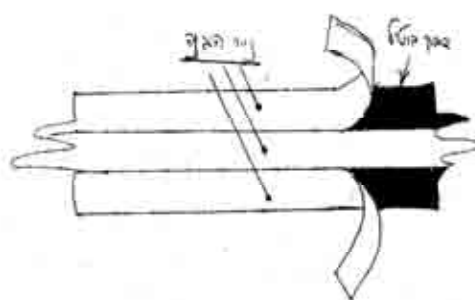

לנחותך,
סרטים מעל רוחב 10 ס"מ, מיוצרים עם יריעת הגנה בגב הסרט המחולקת לכמה חלקים.
זאת בכדי לאפשר הסרתם והדבקת הסרט בשלבים, דבר המקל על הדבקת הסרט בצורה ישרה וחלקה.