


סרט איטום לצמנט בורד PWA 7010

תאור

סרט בוטילי דביק המורכב מ-לבד פוליפרופילן כגיבוי ודבק בוטילי מעולה עמיד קרינת שמש U.V. וחום.

שימוש

סרט PWA 7010 מותאם במיוחד לקירות מסך הבנויים מקסטות אלומיניום, כשהקיר הפנימי מורכב מלוחות צמנט – בורד.

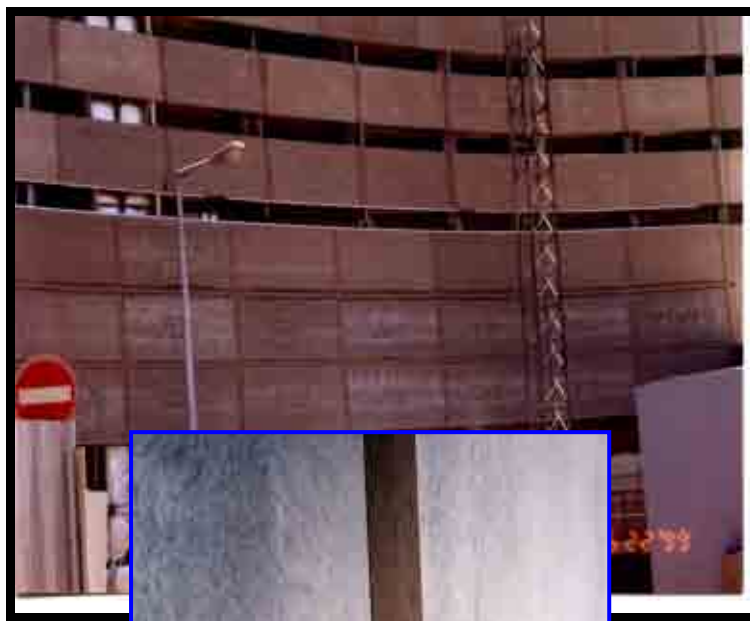

PWA 7010 אוטם תפרים בין לוחות הצמנט בורד ומונע כניסת מים לבנין. לוחות צמנט בורד, משוריינים בשבבי עץ. עקב הפרשי טמפרטורות ולחות, התפרים "עובדים". עובדה זו מצריכה חומר איטום שיכול להתגבר על התזוזות ולהישאר אמין.

לצורך זה מיועד PWA 7010 סרט מיוחד שיכול להימתח ולחזור למצבו המקורי, בלי להיפרד מהתשתית גם בימים חמים במיוחד.

מידה

100 מ"מ x 10 מטר

הוראות יישום

- יש למרוח יסוד מקשר "פריימר" PR 3 על שטח המיועד להדבקה, להמתין כ-10 דקות עד שהפריימר יבש למגע יד
- יש להוריד נייר הגנה מעל הדבק תוך כדי הצמדת הסרט לצמנט-בורד.
- יש לעבור על כל שטח גב סרט המודבק, בלחיצה על ידי סמרטוט או גלגלת.

מידע טכני

עובי	1.0 מ"מ
גיבוי	לבד פוליפרופילן לא אריג
דבק	בוטילי
טמפרטורת יישום	< 2 מעלות צ'
טמפרטורות שירות	+85 / -20 מעלות צ'
חיי מדף / אחסון	שנתיים c -20° עד c +35°