




מיקו

בס"ד



פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ

## פוליפלקס

### תאור

היברפלקס L.M., הינו מסטיק חד-רכיבי על בסיס פוליאוריטן המשמש לאטימה של תפרים וסדקים קונסטרוקטיביים במבנה. לאחר האשפחה, הופך פוליפלקס L.M. לגומי אלסטי (1000% התארכות עד שבר), בעל כושר אטימה גבוה לאורך שנים.

### שימושים

איטום תפרי התפשטות, פתרון לסדיקה קונסטרוקטיבית, מילוי מישקים בין לוחות אבן וגרניט במעטפת, מילוי ואיטום תפרים בין אלמנטים טרומיים מבטון, איטום סביב פתחים וחלונות. לפוליפלקס L.M. הדבקה מצוינת לרוב חומרי הבניין: בטון, אבן, ברזל, פח מגולוון, עץ ואלומיניום, וצינור פוליאטילן GEBERIT. החומר ניתן לצביעה.

### הגבלות

החומר אינו מומלץ לזיגוג, לא מיועד לאקווריומים ולא על תשתיות של: פוליאטילן, פוליפרופילן וזפת.

### הכנת השטח


התשתית להדבקה חייבת להיות נקיה, ויציבה. במקרים מסוימים, יש להשתמש בפריימר (יסוד מקשר) "פוליפלקס PAR". מומלץ לבצע בדיקות הדבקה לפני השימוש. לקבלת טקסטורה חלקה, ניתן לעבד ולהחליק בעזרת כלי או גומי טבול במי סבון 1%.

### צבעים

אפור-בטון, גוון אבן ירושלמית (RAL 1013) ולבן, באספקה שוטפת מהמלאי. ניתן לקבל גוונים נוספים: אפור בינוני, אפור כהה, חום, תואם אבן-גיר ושחור לפי דרישה.

### אריזה

תרמיל: 310 מ"ל, 25 בקרטון  
שרוול (נקניק): 600 מ"ל, 12 בקרטון

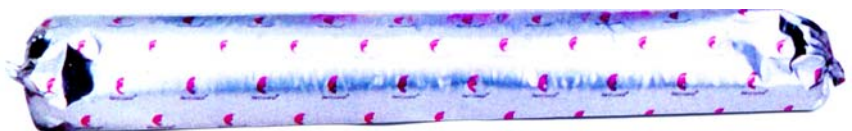


(פוליפלקס L.M. המשך)



# מיקו

פתרונות מקצועיים לבניה בע"מ



תכונות	יח' מידה	ערך
בסיס		פוליאוריטן
טמפרטורת יישום	מעלות צלסיוס	+30/+5
טמפרטורת שירות	מעלות צלסיוס	+80/-30
הספק ביישום	גרם/דקה	150
צפיפות	גרם/מ"ל	1.2
זמן הקרמה	דקה	15
חיי מדף (+25 °C +5 °C)	חודש	9
בר צביעה		כן
יכולת תנועה		25%±

צריכה משוערת ל 310 מ"ל (תרמיל)	
12.9 מ.	6X4 מ"מ
8.6 מ.	6X6 מ"מ
6.4 מ.	6X8 מ"מ
3.2 מ.	8X12 מ"מ
1.9 מ.	10X16 מ"מ
1.3 מ.	12X20 מ"מ

תכונות מכניות		
DIN53505	15°	קושי שור A
DIN53504	0.2 מג"פס	מודול אלסטיות ב-100%
DIN53504	0.6 מג"פס	חוזק קריעה במתיחה
DIN53504	1000%	התארכות עד שבר

#### יחסי מידות תפר מומלצות

רוחב מ"מ	עומק מ"מ
4-8	6
10-12	8
14-16	10
18-20	12
22-24	14

רוחב מינימום 4 מ"מ.  
רוחב מקסימום 25 מ"מ.

#### מוט תמיכה

חשוב לגבות את החומר במוט תמיכה ספוגי, כדי לקבוע עומק נכון ולאפשר לחומר להתחבר לשתי דפנות התפר בלבד. ככלל יש להימנע ממצב של הדבקות החומר בשלושה צדדים.

#### אחריות

חברת הרקיוסיל מבטיחה, כי מוצריה עומדים בתכונותיהם המוצהרות, לכל טווח זמן חיי המדף שלהם. מאידך, חובה על המשתמש, לבצע בדיקת התאמה מקדימה לצרכיו. כל המידע המסופק על ידנו מבוסס על תוצאות בדיקות שלנו ועל ניסיונו.

**פולילפלקס LM מתאים לתקנים : UBATC , SNJF C cat 1 ,ISO 11600 F-25 LM**

**בטיחות - ניתן להשיג דפי מידע ע"פ בקשה**